

Mode d'installation de la clôture UPINGTON 1,20 x 2 m




Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants). Attention : **Cette barrière doit obligatoirement être installée avec les lisses bois horizontales coté intérieur piscine pour éviter un appui coté extérieur de la piscine.**

Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 m minimum du plan d'eau. Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.

Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret, etc.) ou mobile et :

- Du côté externe de la barrière par rapport au bassin, veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1,10 m,
- Du côté interne de la barrière par rapport au bassin, veiller à l'absence de tout élément à une distance de moins de 0,40 m de la barrière.

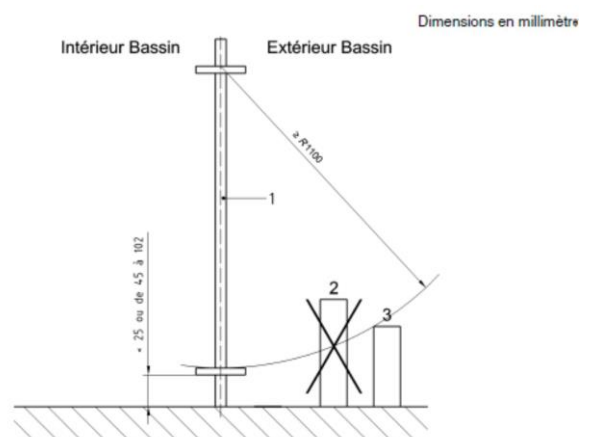

Les clôtures sont assemblées entre elles par un poteau rond en eucalyptus de 70 à 100 mm de diamètre et 1,20 m de hauteur hors sol. En cas d'assemblage de la barrière par tout autre support (Pylône en béton, pieu métallique....), il incombe à l'installateur de vérifier que le mode de fixation est compatible avec la norme NF P90-306 de 2007.

1^{ère} étape

Ancrage au sol des poteaux :

- Soit par scellement dans le sol sur une profondeur de 40 cm minimum, en prévoyant un lit de gravier sous le poteau pour le drainage.
 - Répartir un lit de gravier dans le fonds du trou creusé pour le drainage,
 - Positionnez les poteaux dans les trous en les calant avec des pierres,
 - **Régalez bien l'aplomb avec un niveau à bulles et** vérifiez que tous les poteaux sont à la même hauteur,
 - Scellez les poteaux avec du béton (1 part de ciment, 1 part de sable et 2 parts de gravier). Une fois le béton coulé dans les trous de scellement, vérifiez que vos poteaux sont d'aplomb avant qu'il prenne. Laissez sécher 24 heures.

- Soit par insertion du poteau dans une platine métallique, fixée au poteau par 4 vis charpente inox fournies 6 x 50 mm. Pour une fixation de la platine au sol, choisir 4 vis à frapper ou goujons d'ancrage pour dallage ou béton selon l'épaisseur du matériau ou 4 tirefonds 30 x 8 mm pour terrasse bois (non fournis).



2^{ème} étape

Fixation de la barrière au poteau d'assemblage :

Ne pas mettre la clôture en contact direct avec le sol pour éviter les remontées d'humidité et à 2,5 cm maximum du sol pour éviter le passage.

Si la barrière doit être recoupée, il est impératif de la scier de façon à ce que l'écart entre la perche la plus haute au-dessus de la lisse horizontale et le poteau d'assemblage soit < 45 mm

Fixer les barrières aux poteaux d'assemblage par des connecteurs avec 2 vis inox 4 x 30 mm ou équerres de palissade avec 4 vis inox de 4,5 x 30 mm

Connecteur de palissade ou Equerres de palissade ou 2 vis inox 5 x 80 mm



Conseils d'entretien :

Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d'éléments) détérioré.

Aucun entretien n'est nécessaire sur les barrières et poteaux d'assemblage traités par le fournisseur.

Il est toutefois nécessaire de vérifier tous les ans l'état de la barrière et des poteaux d'assemblage et les fixations des barrières aux poteaux et de remédier à tout défaut de fixation en renforçant ou en renouvelant la fixation.

Conseils de sécurité :


La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Cette barrière ne se substitue pas au bon sens si à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants ». Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée du domicile.

Vérifier l'absence d'objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l'escalade de la barrière.

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la barrière ou du moyen d'accès lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin.

La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

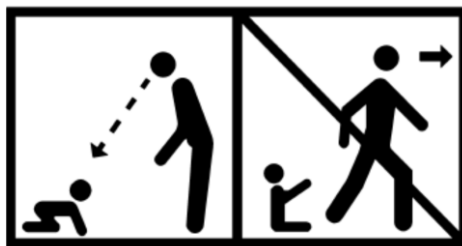

Apprenez les gestes qui sauvent.

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :

- Pompiers (18 pour la France ou 112 depuis un portable) ;
- SAMU (15 pour la France)
- Centre antipoison.