

## NOTICE DE MONTAGE DU PORTILLON PISCINE KENSINGTON



### Descriptif du KIT portillon KENSINGTON à monter :

- Portillon 1 m de long et 1,20 m de hauteur, poids de 15 kg, en eucalyptus traité en autoclave Classe III
- 2 poteaux d'assemblage Ø 75 à 100 mm, rabotés sur 2 faces pour fixation des charnières et verrou de sécurité, traités en autoclave classe IV,
- 2 charnières inox double action,
- 1 Verrou de sécurité homologué piscine.


## Mode d'installation du portillon KENSINGTON :

Lorsque le portillon est combiné avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

Il est recommandé d'installer le portillon à 1 m minimum du plan d'eau. Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.

Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret, etc.) ou mobile et :

- Du côté externe du portillon par rapport au bassin, veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1,10 m,
- Du côté interne du portillon par rapport au bassin, veiller à l'absence de tout élément à une distance de moins de 0,40 m de la barrière.

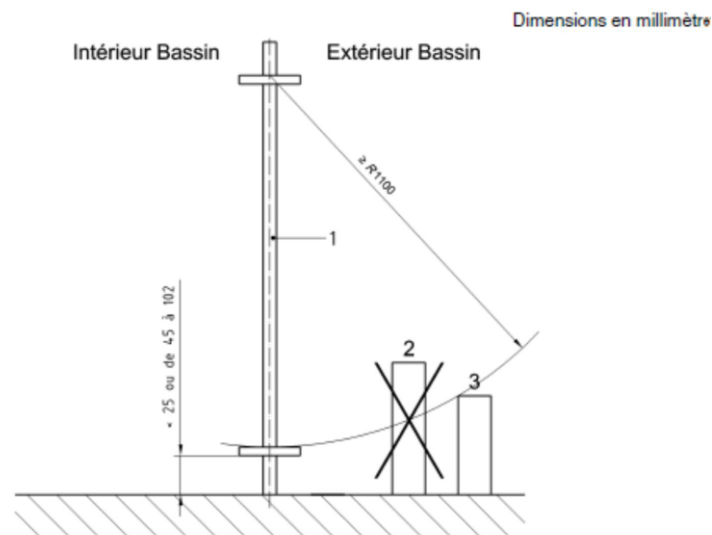

En cas d'assemblage du portillon par tout autre support (Pylône en béton, pieu métallique.), il incombe à l'installateur de vérifier que le mode de fixation est compatible avec la norme NF P90-306 de 2007.

## 1<sup>ère</sup> étape

Ancrage au sol du rondin d'assemblage prévu pour les charnières :

- Soit par scellement dans le sol sur une profondeur de 40 cm minimum, en prévoyant un lit de gravier sous le poteau pour le drainage.
  - Répartir un lit de gravier dans le fonds du trou creusé pour le drainage,
  - Positionnez les poteaux dans les trous en les calant avec des pierres,
  - Scellez les poteaux avec du béton (1 part de ciment, 1 part de sable et 2 parts de gravier). Une fois le béton coulé dans les trous de scellement, vérifiez que vos poteaux sont d'aplomb avant qu'il prenne. Laissez sécher 24 heures.
- Soit par insertion du poteau dans une platine métallique, fixée au poteau par 4 vis charpente inox fournies avec la platine. Pour une fixation de la platine au sol, choisir 4 vis à frapper ou goujons d'ancrage pour dallage ou béton selon l'épaisseur du matériau ou 4 tirefonds 30 x 8 mm pour terrasse bois (non fournis).

## 2<sup>ème</sup> étape

Fixation des charnières entre poteau et portillon selon le mode d'emploi fourni.

- La charnière basse doit être fixée au-dessus du tube de la platine si ce mode de fixation a été choisi et de façon à ce que la garde au sol du portillon soit < 25 mm ou comprise entre 45 et 102 mm.
- La charnière haute doit être fixée avec le maximum d'écartement possible par rapport à la charnière basse.
- L'ouverture se fait coté extérieur de la piscine.

## 3<sup>ème</sup> étape

Ancrage au sol du rondin d'assemblage prévu pour le verrou de sécurité : Idem 1<sup>ère</sup> étape en respectant un écart de 13 à 38 mm entre le rondin et le portillon.

Fixation du verrou de sécurité :

Suivre la notice de montage détaillée de la serrure Magna Latch Series 3 Top pull model. Fixer les 2 supports fournis avec le verrou avec un maximum d'écartement, de façon à ce que le bouton de déverrouillage du loquet se situe à une hauteur > 1,50 m à partir du sol, à l'extérieur de la piscine.

La plaque de marquage : « ACCES VERROUILLE = SECURITE » doit être fixée sur le portillon.

## Conseils d'entretien :

Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d'éléments) détérioré.

Aucun entretien n'est nécessaire sur les barrières et poteaux d'assemblage traités par le fournisseur.

Il est toutefois nécessaire de vérifier tous les ans l'état de la barrière et des poteaux d'assemblage et les fixations des barrières aux poteaux et de remédier à tout défaut de fixation en renforçant ou en renouvelant la fixation.

## Conseils de sécurité :


La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Ce portillon ne se substitue pas au bon sens si à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants ». Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée du domicile.

Vérifier l'absence d'objet à proximité du portillon pouvant inciter ou faciliter l'escalade du portillon.

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation du portillon ou du moyen d'accès lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors du démontage du portillon empêchant la sécurisation du bassin.

La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

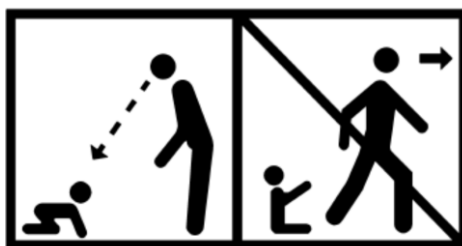

Apprenez les gestes qui sauvent.

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :

- Pompiers (18 pour la France ou 112 depuis un portable) ;
- SAMU (15 pour la France)
- Centre antipoison.